

4.5W MR16投射燈
GX5.3/GU5.3

GX5.3 投射燈 4.5W 白光330lm/黃光 280lm

輸入電壓 12V AC/DC	取代 35W 鹵素燈泡	光源壽命 40,000 小時
-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

台灣 MIT 生產製造	節能 85% 省下電費 <small>(與白熾燈相比)</small>
--------------------------	---

勿使用密閉式燈具 或半密閉式燈具	不可調光	不適用於 緊急照明	禁止使用 潮濕環境

高品質抗氧PC透鏡

透光率佳、抗氧PC光學透鏡
·無閃爍、無盲點，且長期使用
不變形，不花黃。

嚴選日本Nichia LED晶粒


打造超高亮度、演色性Ra≥80，光源輸出更穩定。

隔熱PC管

高質量PC材質，有效保護趨動器
確保使用壽命更長久。


鋁製鰭片式外殼材質

鋁材散熱面積大，重量更輕，經過陽級氧化與硬化處理，
耐腐蝕性強，散熱導熱更快，更好的散發熱量，保證
LED使用壽命。

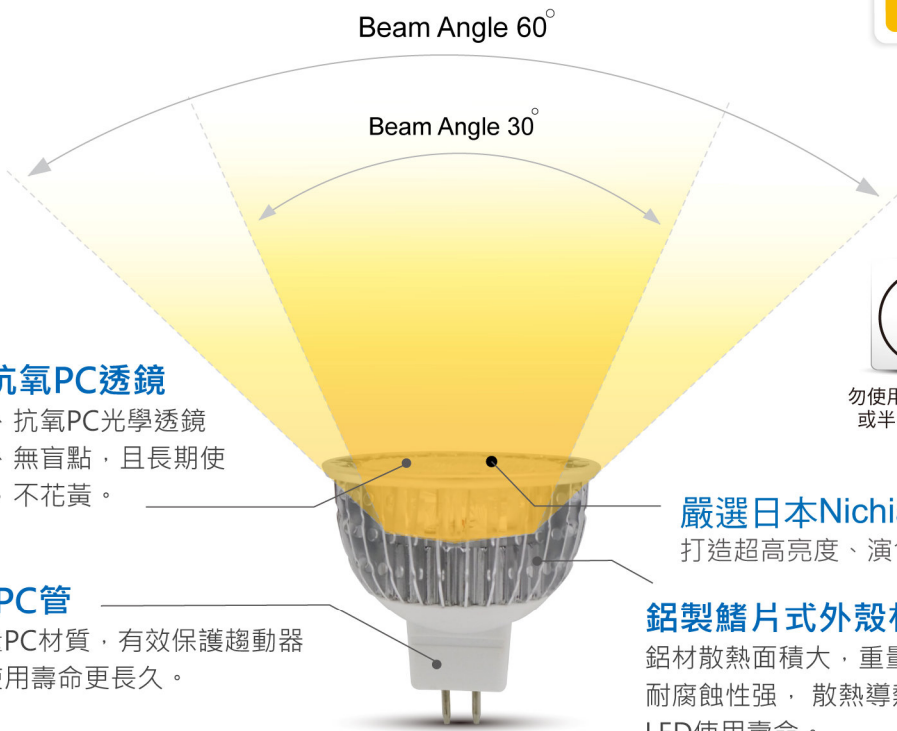


型號	額定功率	輸入電壓	出光角	質量	尺寸	顯色指數	光通量
	(W)	(V)	(°)	(g)	(mm)		(lm)
MR-05F30 白光	4.5±0.5W	AC 12V / DC 12V	30°	30g	Ø49×47	>80	280
MR-05F30 黃光	4.5±0.5W	AC 12V / DC 12V	30°	30g	Ø49×47	>70	330
MR-05F60 白光	4.5±0.5W	AC 12V / DC 12V	60°	30g	Ø49×47	>80	280
MR-05F60 黃光	4.5±0.5W	AC 12V / DC 12V	60°	30g	Ø49×47	>70	330

外觀尺寸

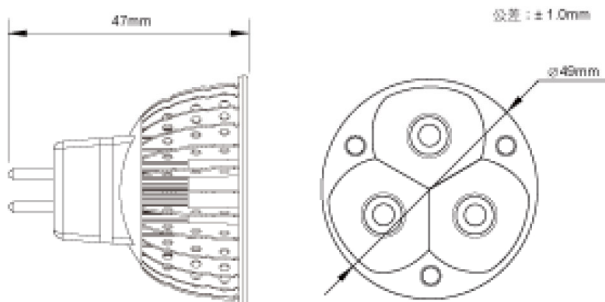

配光曲線

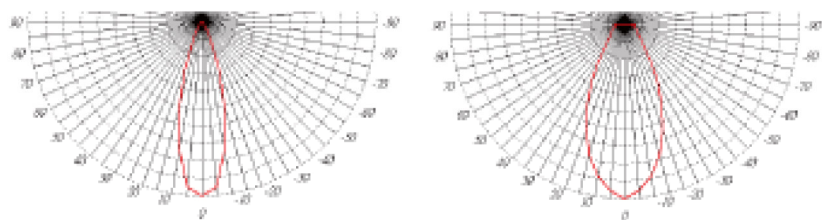

Beam Angle:X-Y Direction:-30°

Beam Angle:X-Y Direction:-60°